

فهرست

۱. آموزش صفحه کلید
۲. اثر انگشت
۳. تعداد اثر انگشت ، کارت، کد
۴. راه های باز نمودن قفل
۵. دستور عمل تنظیمات قفل درب
 - ۵/۱ تغییر رمز اصلی
 - ۵/۲ اضافه نمودن اثر انگشت کاربر
 - ۵/۳ اضافه نمودن کارت کاربر
 - ۵/۴ اضافه نمودن کد کاربر
 - ۵/۵ پاک کردن اثر انگشت کاربر
 - ۵/۶ پاک کردن کارت کاربر
 - ۵/۷ پاک نمودن کد کاربر
 - ۵/۸ پاک نمودن ریموت
۶. دستور عمل باز نمودن قفل
 - ۶/۱ باز نمودن با اثر انگشت
 - ۶/۲ باز نمودن با کارت
 - ۶/۳ باز نمودن با کد
۷. راه اندازی سیستم قفل درب
 - ۷/۱ راه اندازی ساعت قفل درب
 - ۷/۲ راه اندازی / غیر فعال نمودن هشدار قفل درب
 - ۷/۳ راه اندازی / غیر فعال نمودن راهنمای صوتی
 - ۷/۴ تبدیل زبان به انگلیسی به چینی و بالعکس
۸. لغو کردن دستور باز کردن قفل از دستگیره داخلی
۹. حالت گذر، راه اندازی / لغو
۱۰. گزارش قفل شدن درب
۱۱. گزارش قفل شدن درب در رویداد ها
۱۲. تنظیمات باز شدن قفل درب
۱۳. تنظیمات میزان صدا
۱۴. برگرداندن به حالت تنظیمات کارخانه
۱۵. عملکرد پیشگیری از خرابی
۱۶. سوابق قفل شدن درب توسط کامپیوتر
۱۷. حالت کم شدن مقدار باطری
۱۸. جعبه باطری و دکمه بازگردانی (ریست)
۱۹. ارتباط با تغذیه خارجی

۱. راهنمای صفحه کلید

- دکمه ها از ۰ الی ۹ برای کد ها
- دکمه * برای بازگشت با حذف
- دکمه # برای تایید و یا بیدار نمودن
- در پست پنل دکمه بازگردانی (ریست) میباشد
- در حالتی که قفل در حالت خواب میباشد ، با لمس کردن صفحه کلید و فرستادن دو عدد ی که به رنگ آبی هستن قفل را به حالت بیدار یا فعال در می آروید

۲. اثر انگشت

- بعد از شنیدن صدا کاور اثر انگشت را کنار زده و انگشت خود را در قسمت مربوطه قرار دهید .

۳. تعداد اثر انگشت ، کارت ، کد برای کاربر

- کد اصلی (مادر) : گروه ۱ (به طور پیش فرض کد اصلی ۱۲۳۴۵۶ میباشد)
- کارت به تعداد ۱۰۰ عدد کاربر از شماره ۰۰۱ الی ۱۰۰
- اثر انگشت به تعداد ۱۰۰ عدد با شماره ۰۰۱ الی ۱۰۰
- کد ۱۰۰ گروه با شماره های ۰۰۱ الی ۱۰۰

۴. راه های باز نمودن قفل


- اثر انگشت ، کد ، کارت و کلید مکانیکی

۵. دستور عمل تنظیمات قفل درب

۵/۱ تغییر رمز اصلی (مادر)


تغییر دادن رمز پیش فرض اصلی

تغییر دادن رمز اصلی

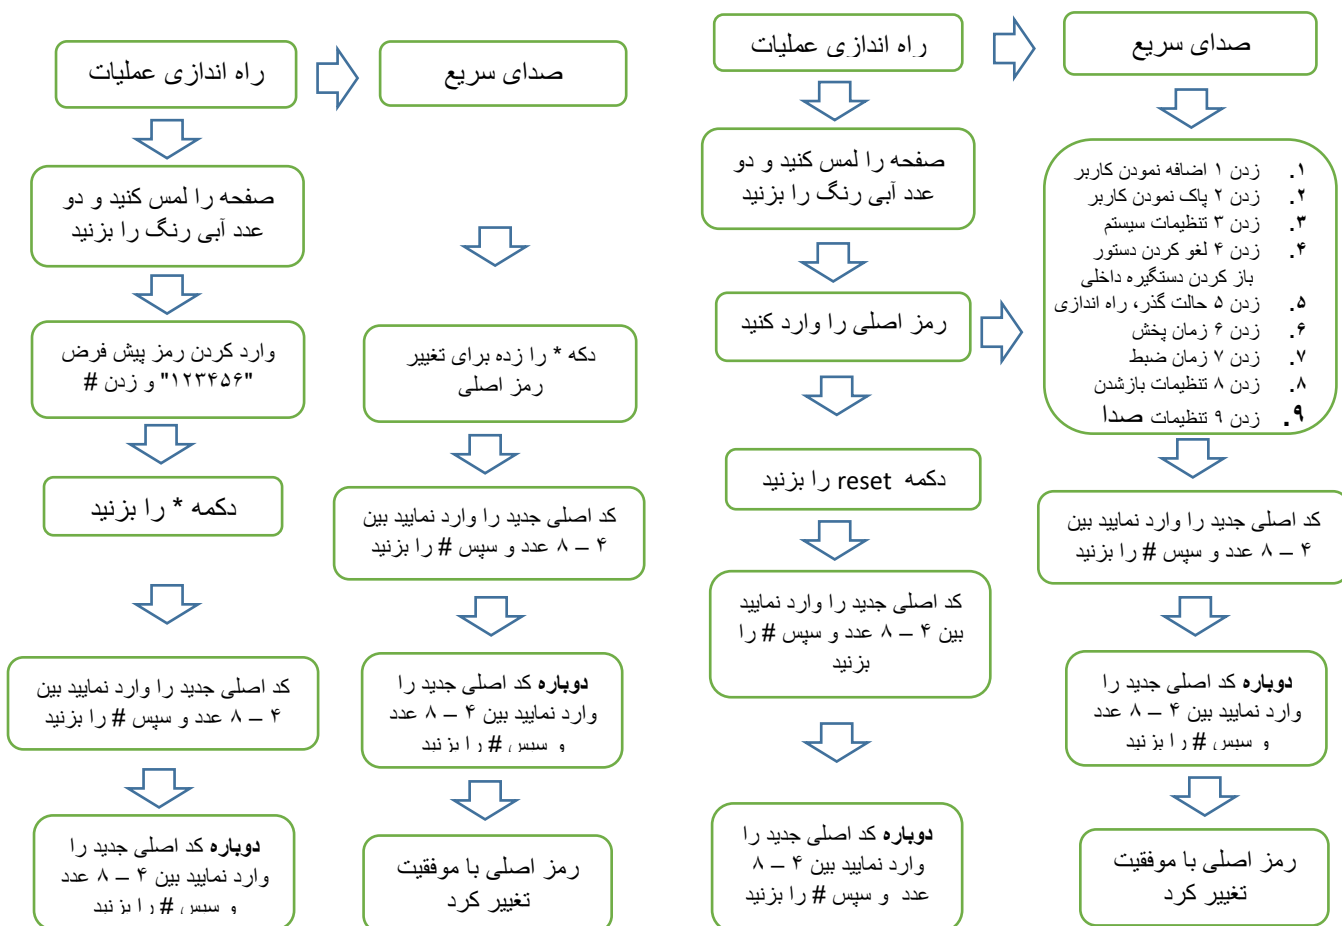

- کارت ، اثر انگشت ، کد تنها زمانی میشود اضافه شود که شما رمز اصلی را تغییر داده باشید.
- رمز اصلی باید با رمز پیش فرض متفاوت باشد .
- هنگامی که رمز اصلی را تغییر دادید . اولین رمز اصلی شما مانند رمز دومی هست که وارد نمودید .

۵/۲ اضافه نمودن اثر انگشت کاربر

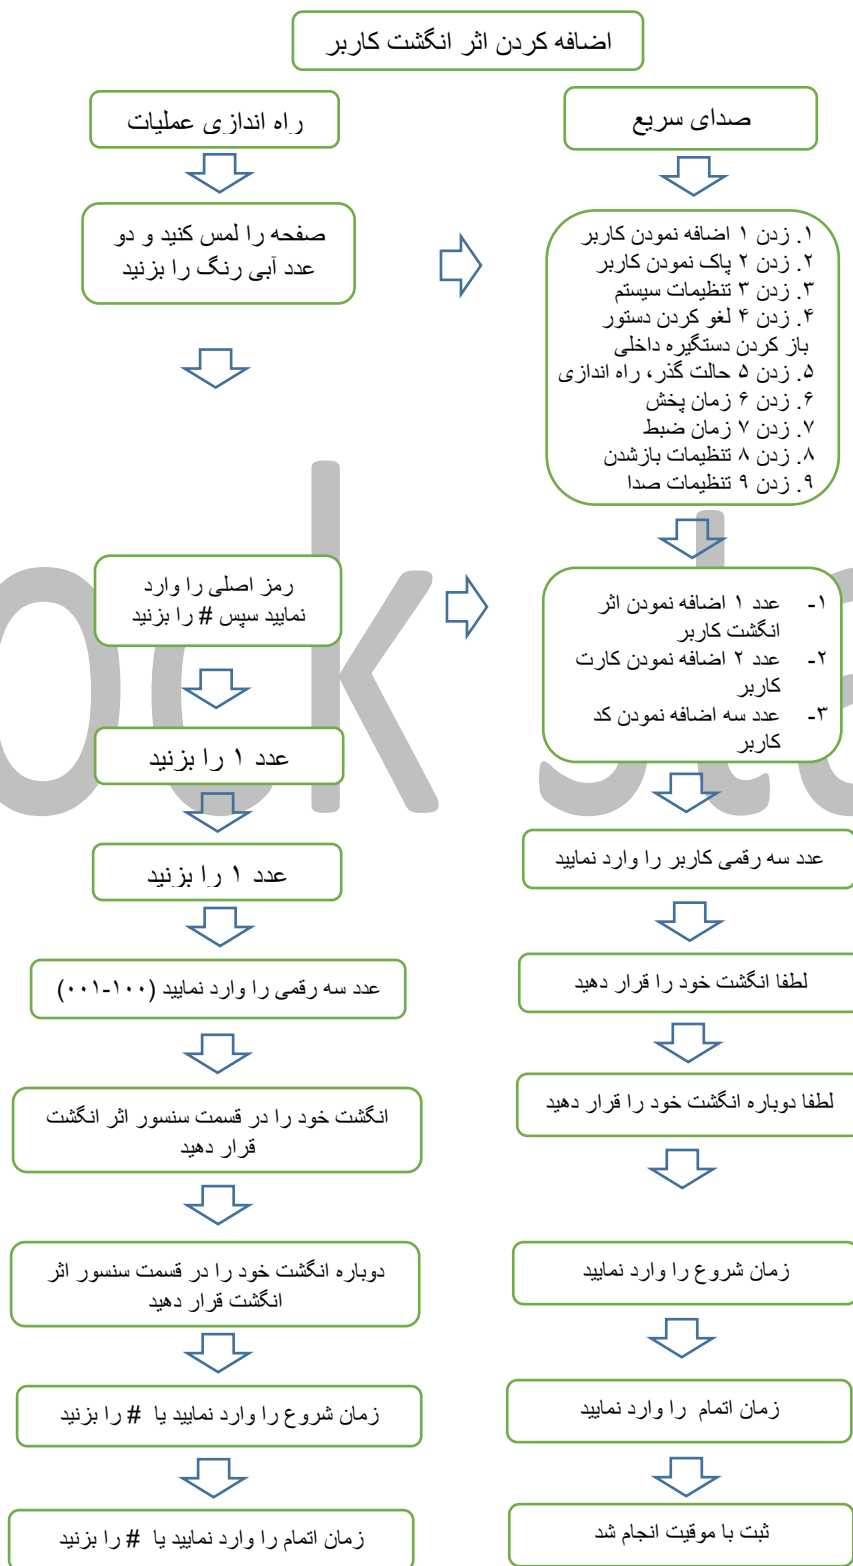

توجه :

فرمت زمان : ۳۰th.NOV.۲۰۱۳ = ۱۳۱۱۳۰ (دقیقه) ** (ساعت) ** (تاریخ) ** (سال) **


اگر محدودیتی برای اثر انگشت نمیخواهید لطفا زمانی انتخاب نکنید و # را مستقیما بزنید



توجه:


- در قسمت اضافه کردن کارت ، میتوانید تعداد کارت های بیشتری را پیاپی اضافه نمایید .
- اگر محدودیتی برای کارت نمیخواهید لطفا زمانی انتخاب نکنید و # را مستقیماً بزنید .

۵/۴ اضافه نمودن کد کاربر

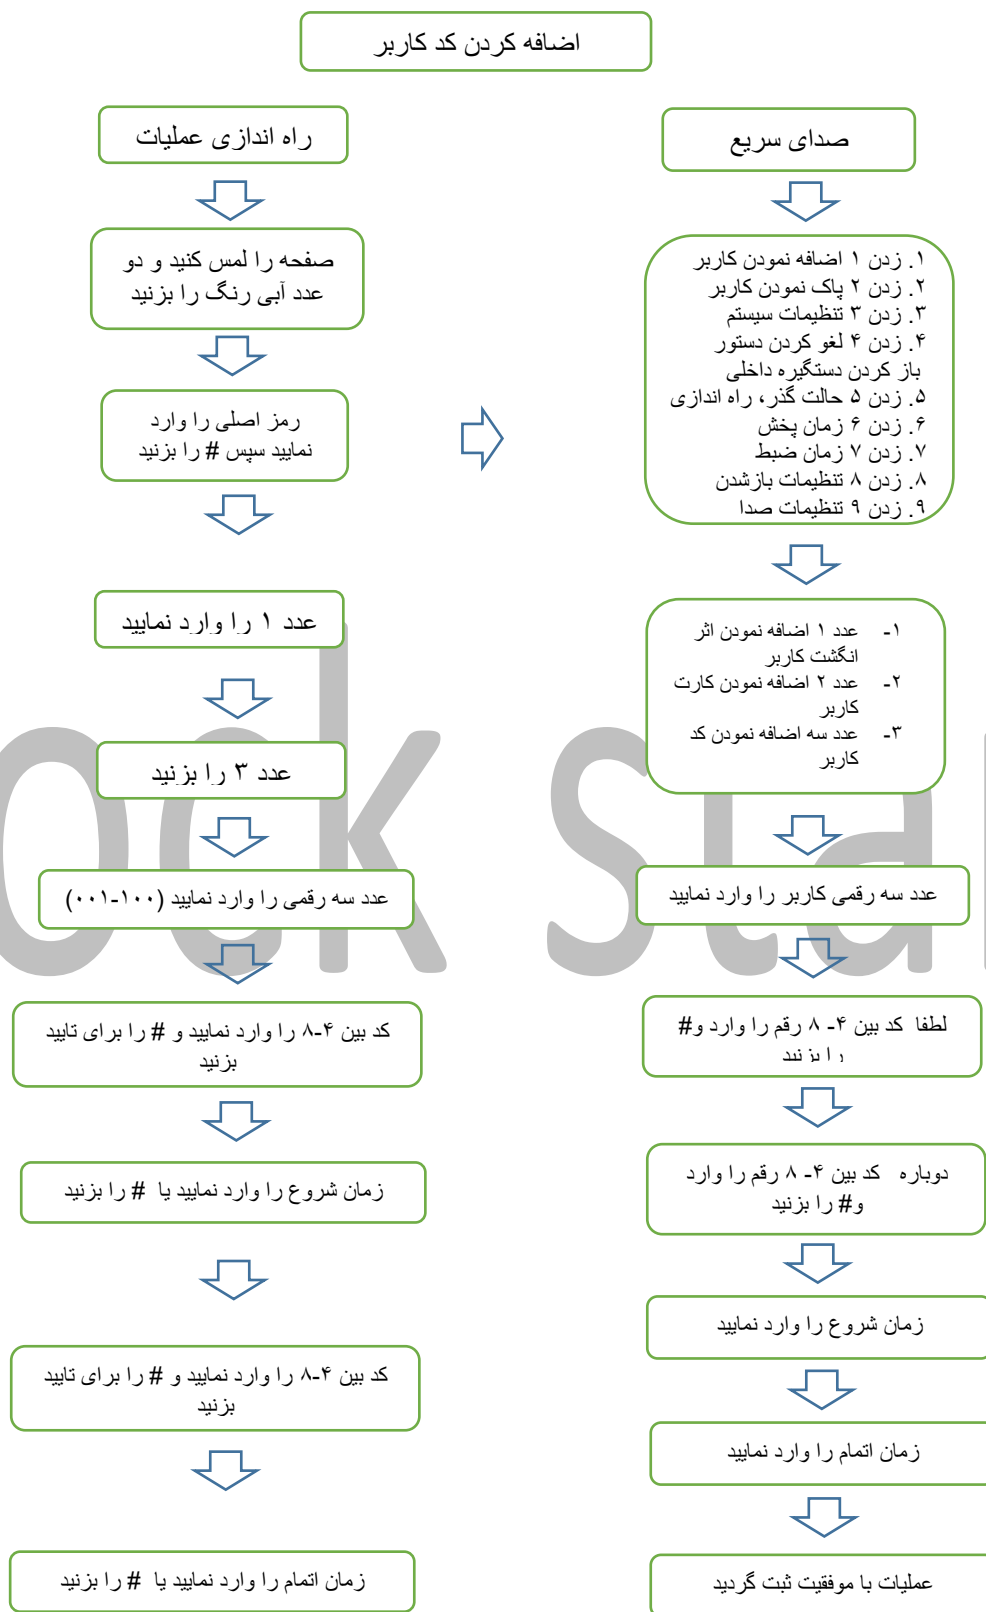


توجه :

- در قسمت اضافه کردن کاربر ، میتوانید تعداد کاربرهای بیشتری را پیاپی اضافه نمایید .
- اگر محدودیتی برای کارت نمیخواهید لطفا زمانی انتخاب نکنید و # را مستقیما بزنید .

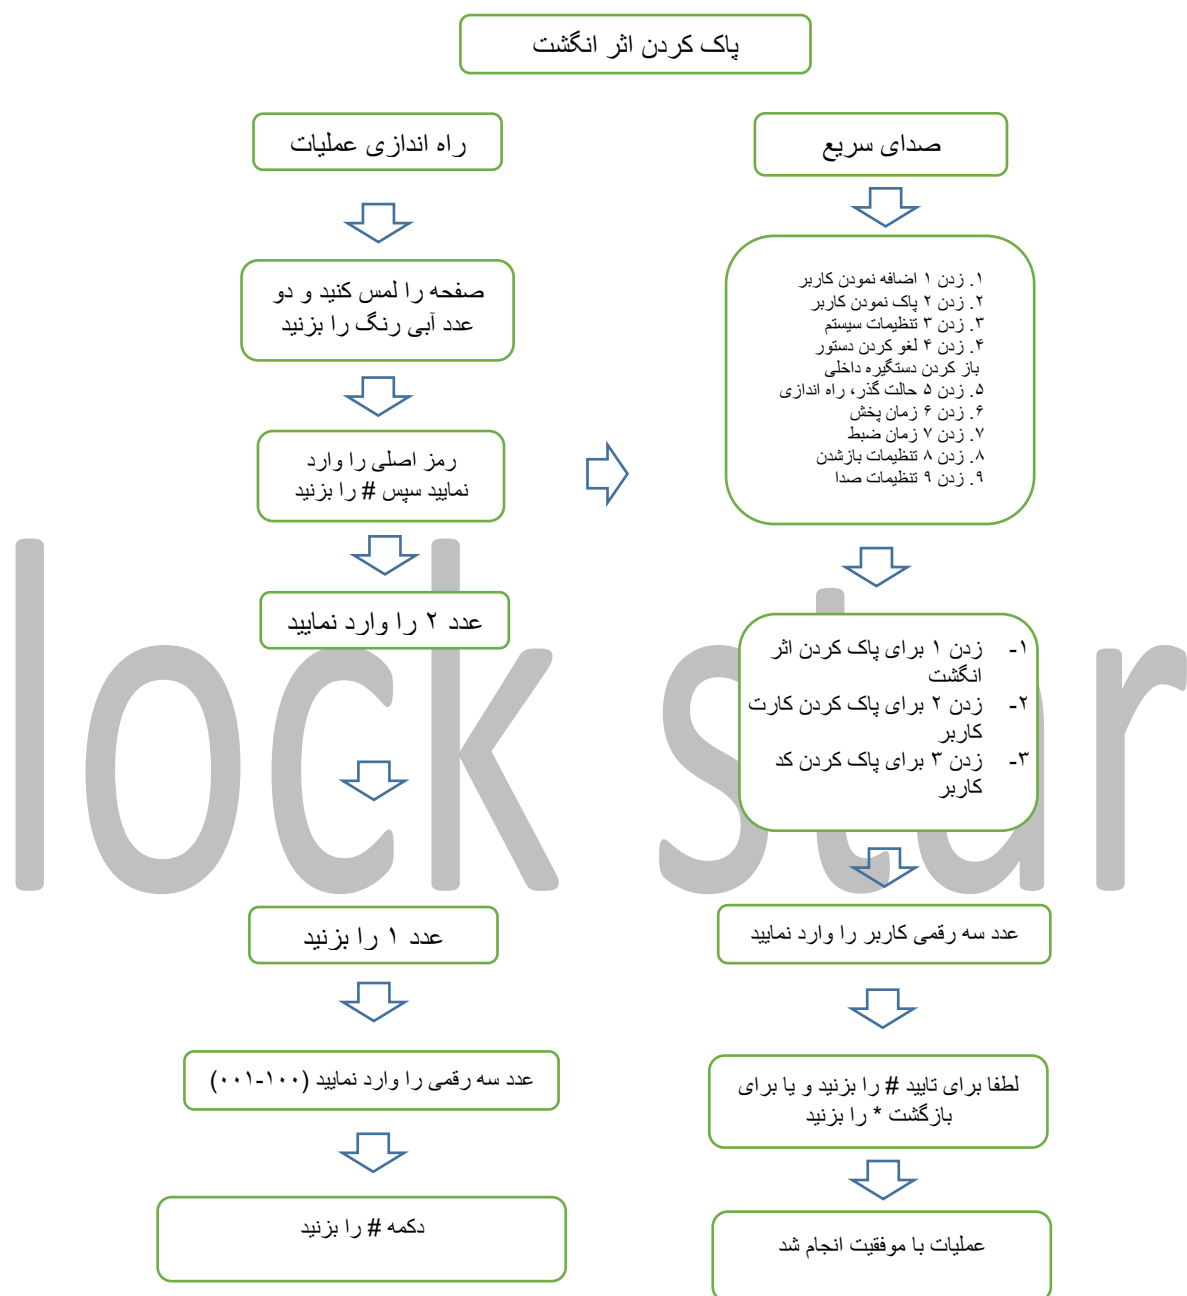


توجه:

در حالت پاک کردن اثر انگشت، در صورت تمایل می‌توانید به صورت پی‌اچ‌پی تعداد کاربر بیشتری را حذف نمایید.

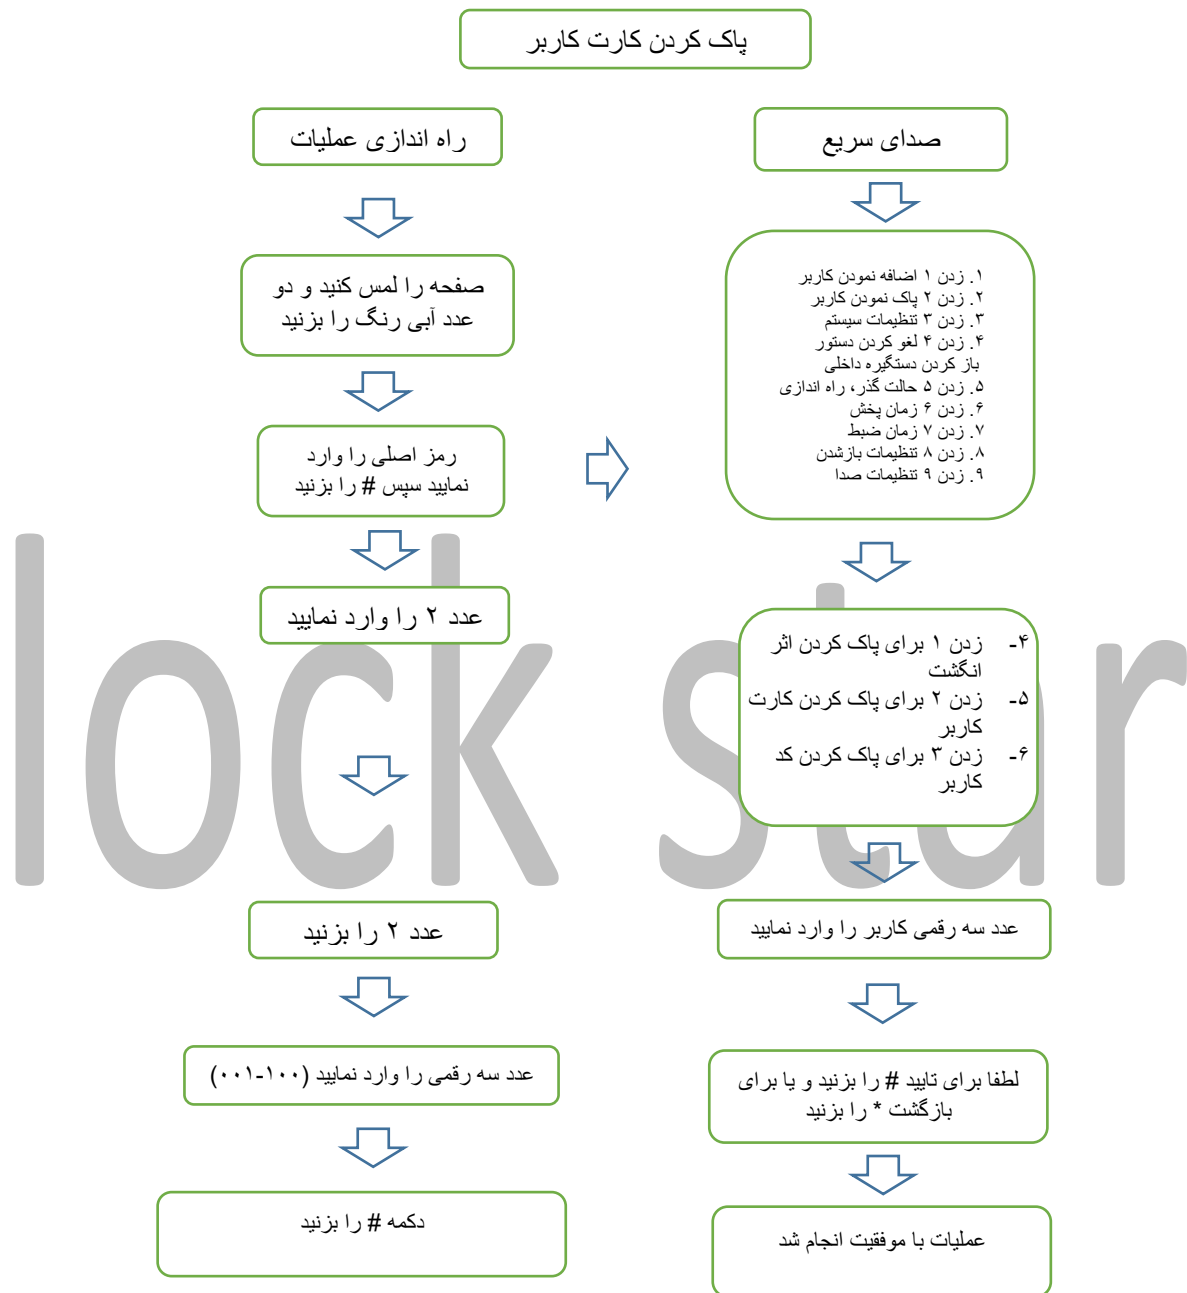

توجه:

در حالت پاک کردن کارت کاربر ، در صورت تمایل می توانید به صورت پی آپی تعداد کاربر بیشتری را حذف نمایید .

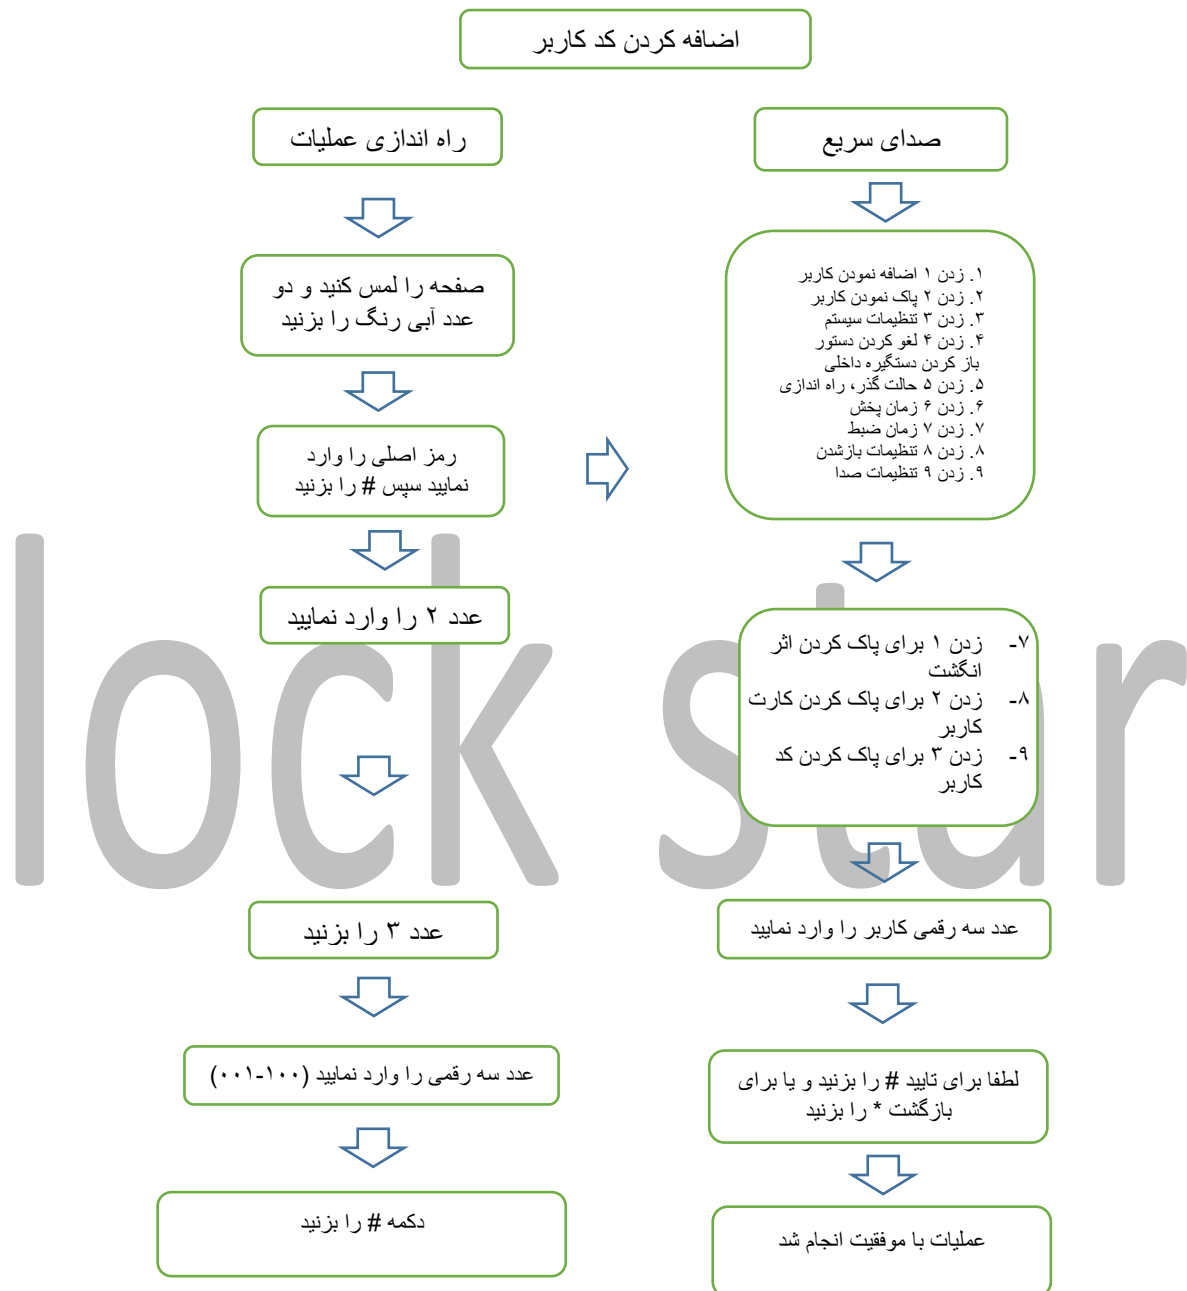


توجه:


در حالت پاک کردن کد کاربر ، در صورت تمایل می توانید به صورت پی آ پی تعداد کاربر بیشتری را حذف نمایید .

۶. دستور عمل باز نمودن قفل


۶/۱ باز نمودن با اثر انگشت

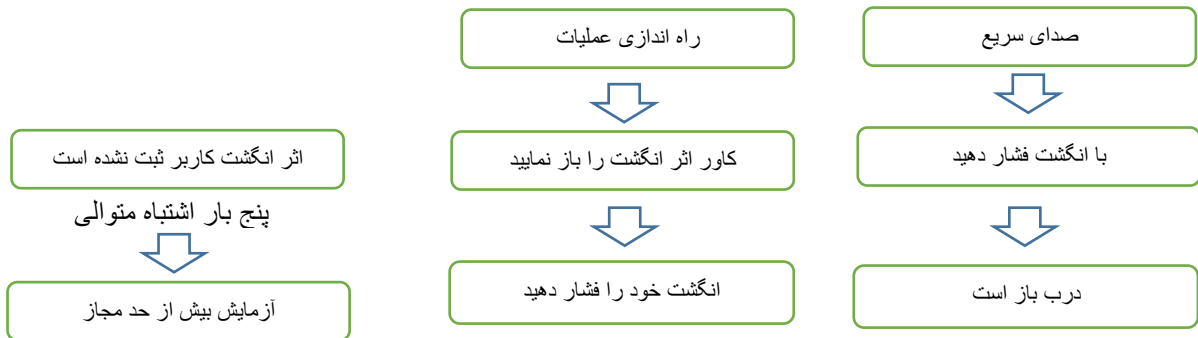

۶/۲ باز نمودن با کارت

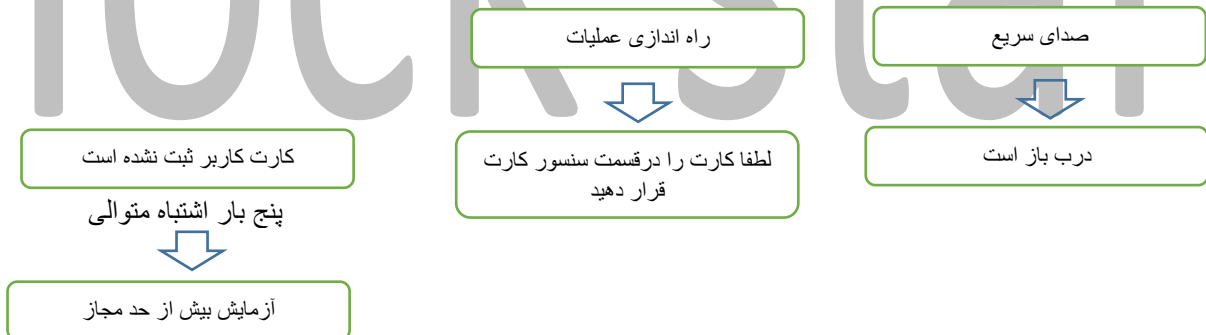



۶/۳ باز نمودن با کد

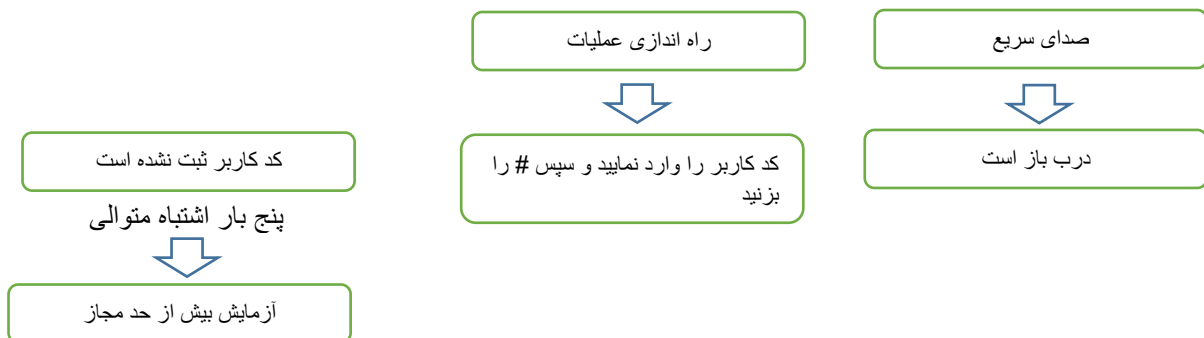



۷. راه اندازی قفل درب

۷/۱ راه اندازی ساعت قفل درب

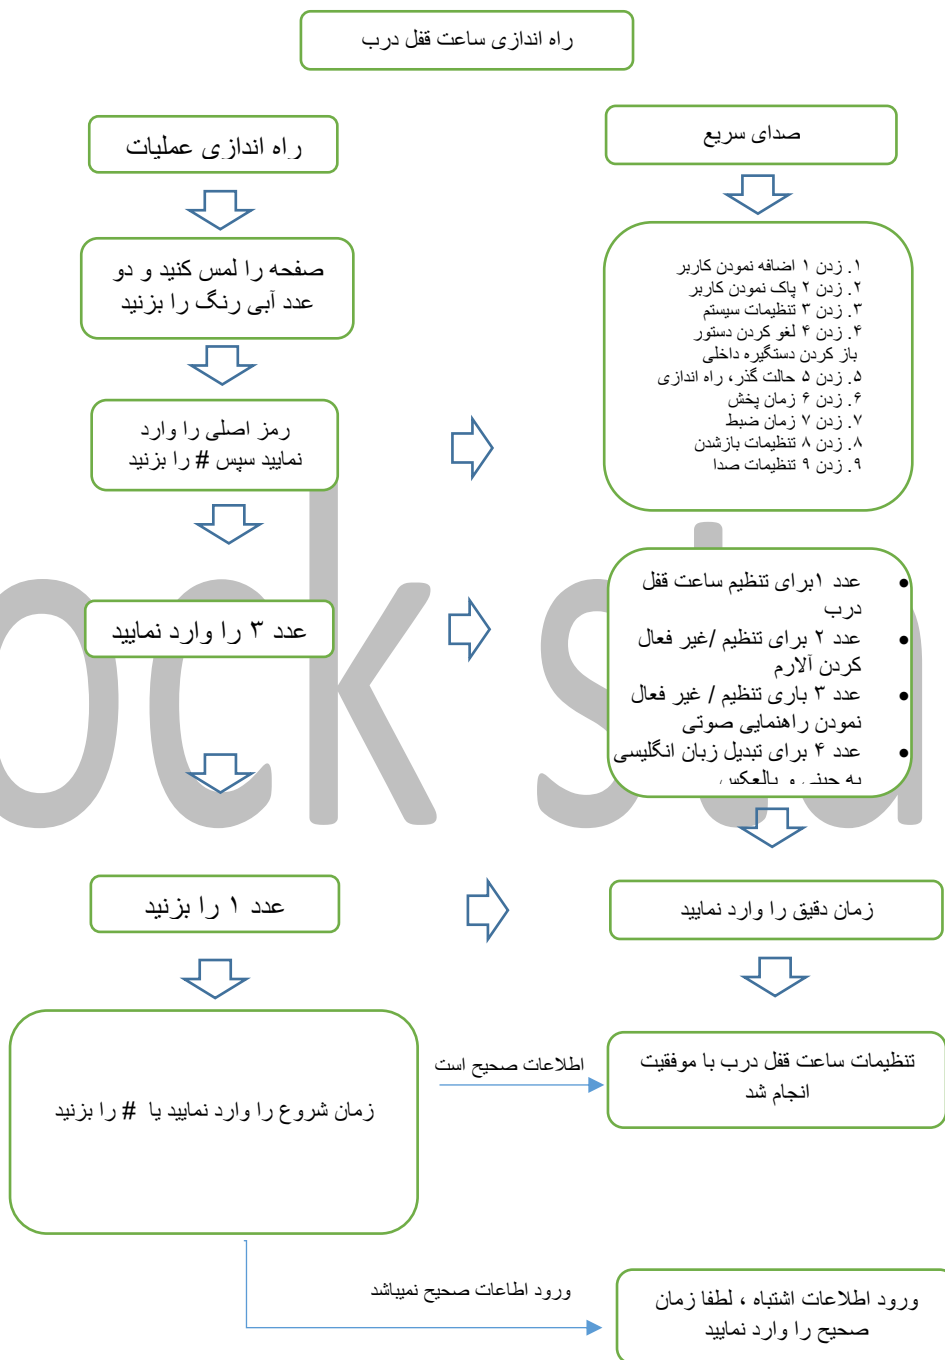

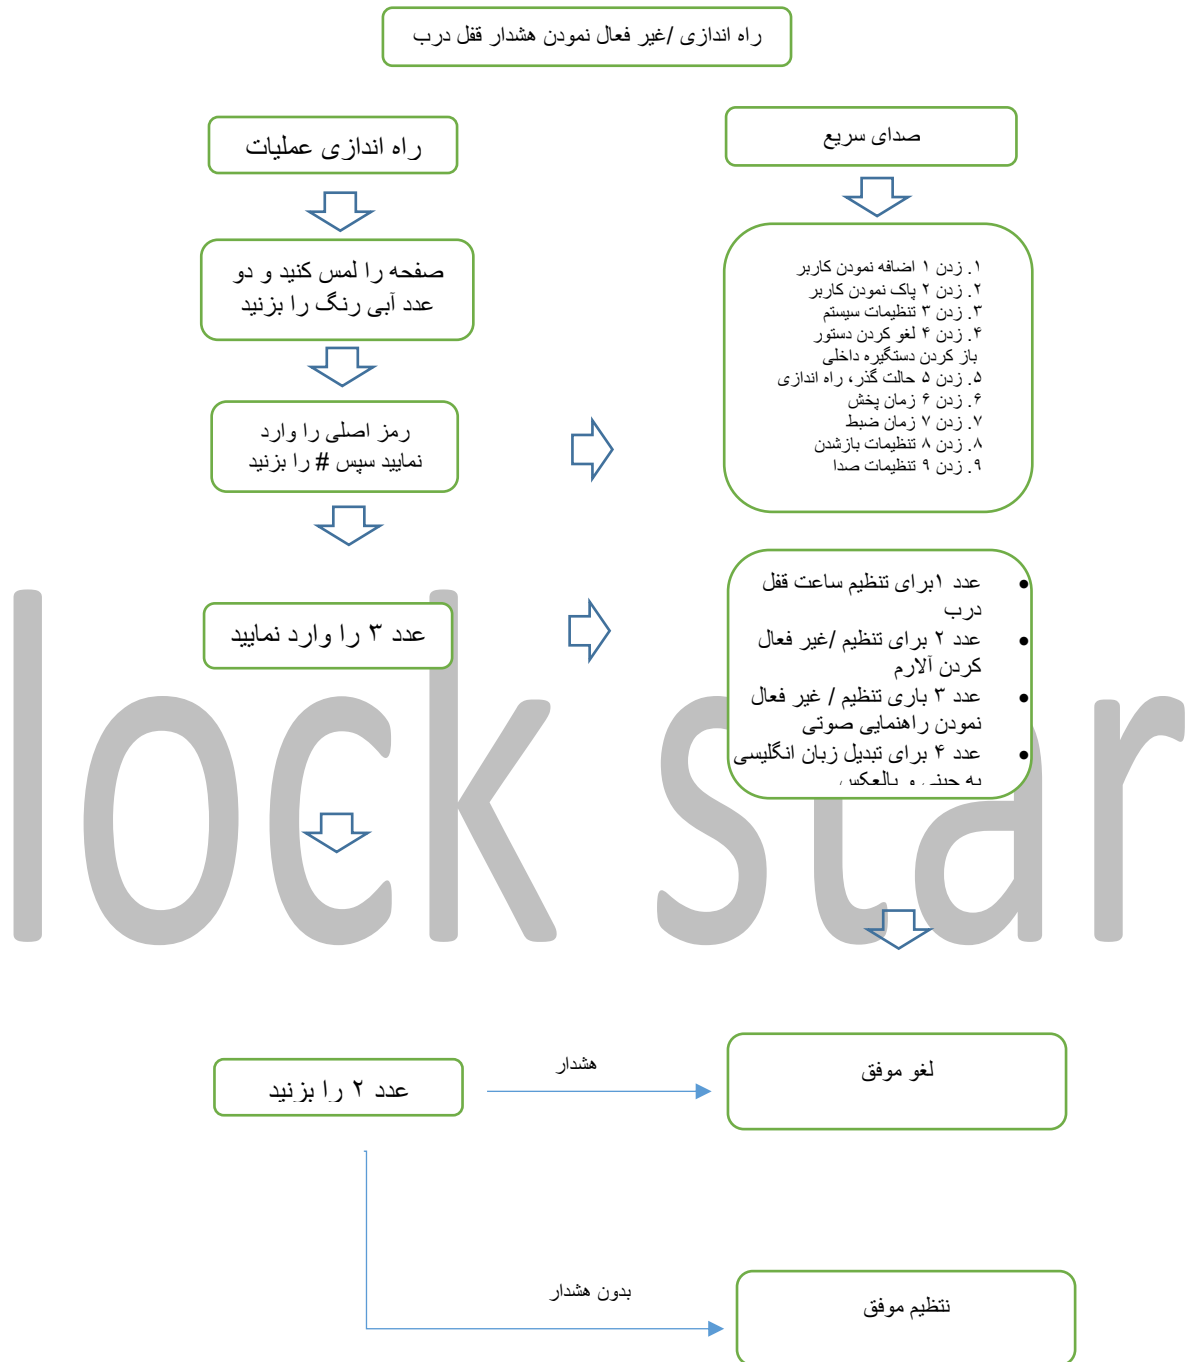

راه اندازی / غیر فعال نمودن راهنمایی صوتی

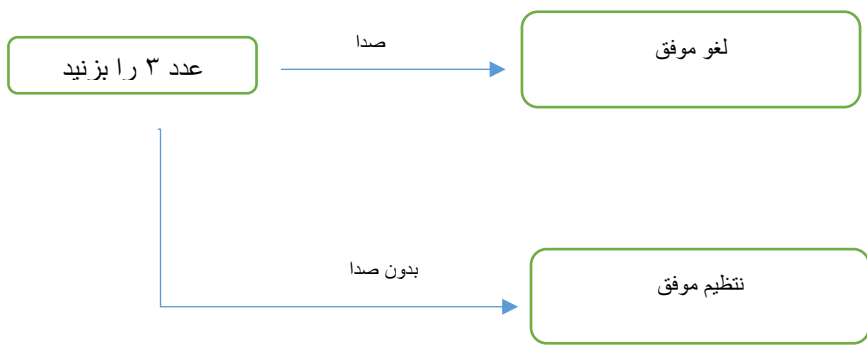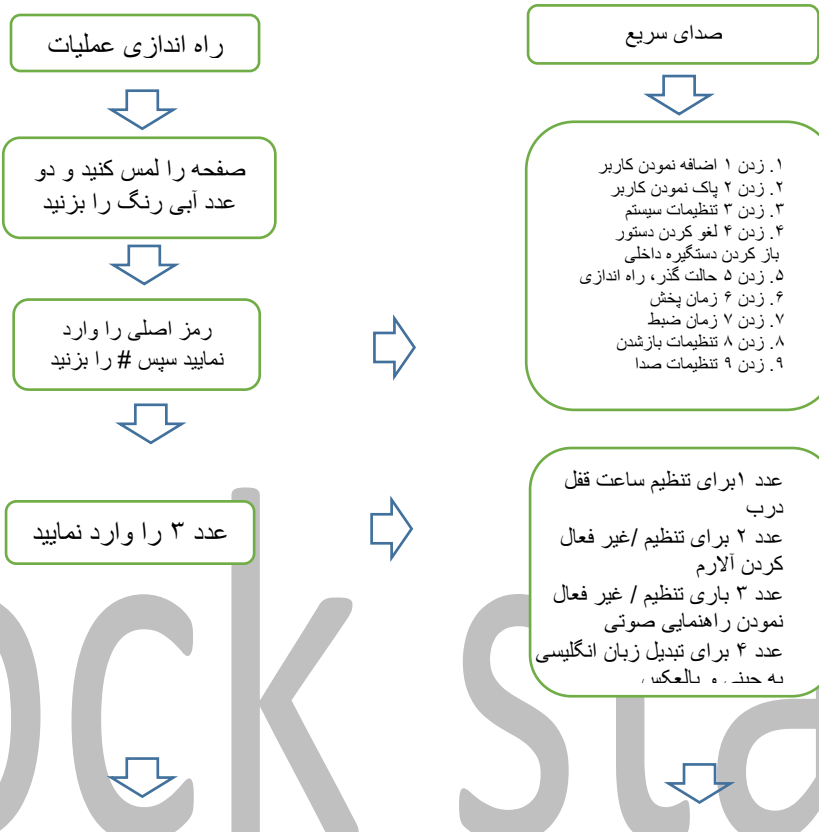

راه اندازی / غیر فعال نمودن راهنمایی صوتی

راه اندازی عملیات

صدای سریع

صفحه را لمس کنید و دو عدد آبی رنگ را بزنید

۱. زدن ۱ اضافه نمودن کاربر
۲. زدن ۲ پاک نمودن کاربر
۳. زدن ۳ تنظیمات سیستم
۴. زدن ۴ لغو کردن دستور باز کردن دستگیره داخلی
۵. زدن ۵ حالت گذر، راه اندازی
۶. زدن ۶ زمان پخش
۷. زدن ۷ زمان ضبط
۸. زدن ۸ تنظیمات باز شدن
۹. زدن ۹ تنظیمات صدا

رمز اصلی را وارد نمایید سپس # را بزنید

- عدد ۱ برای تنظیم ساعت قفل درب
- عدد ۲ برای تنظیم / غیر فعال کردن آلازم
- عدد ۳ باری تنظیم / غیر فعال نمودن راهنمایی صوتی
- عدد ۴ برای تبدیل زبان انگلیسی به چینی و بالعکس

عدد ۳ را وارد نمایید

عدد ۴ را بزنید

چینی

زبان به انگلیسی با موفقیت تبدیل شد


انگلیسی

زبان به چینی با موفقیت تبدیل شد


lock star

۸. لغو کردن دستور باز کردن قفل از دستگیره داخلی


لغو کردن دستور باز کردن قفل از دستگیره داخلی

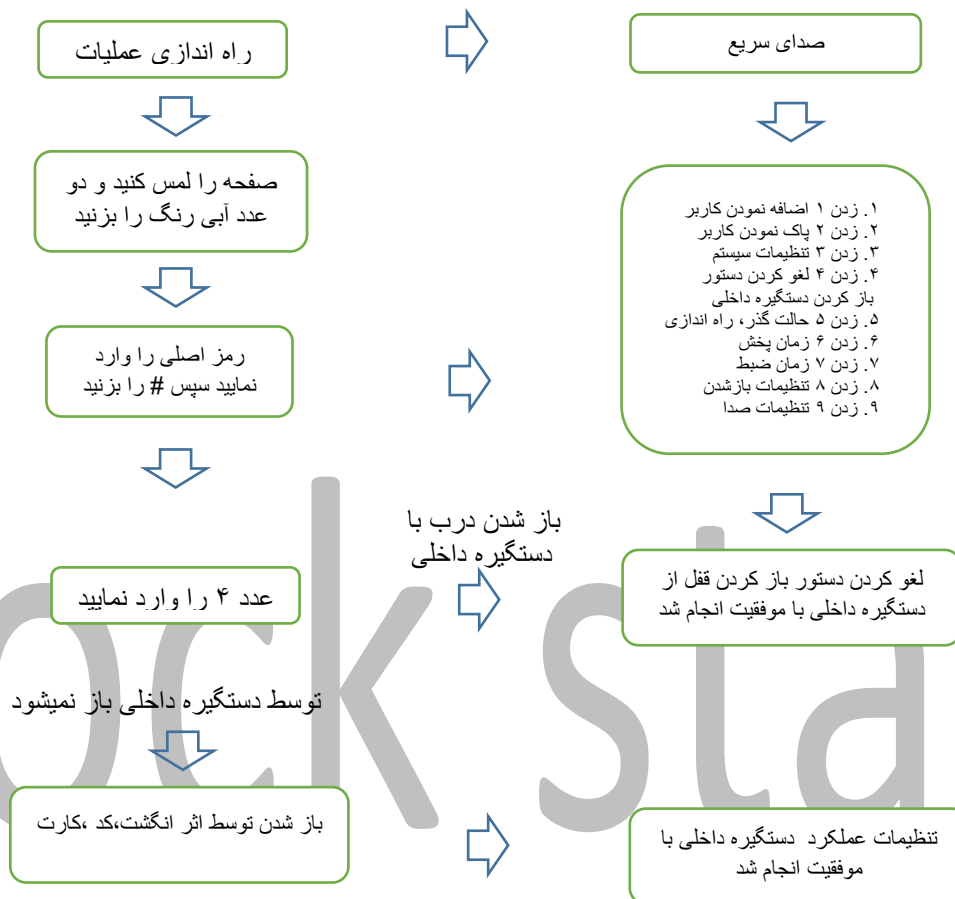


۹. حالت گذر ، راه اندازی / لغو

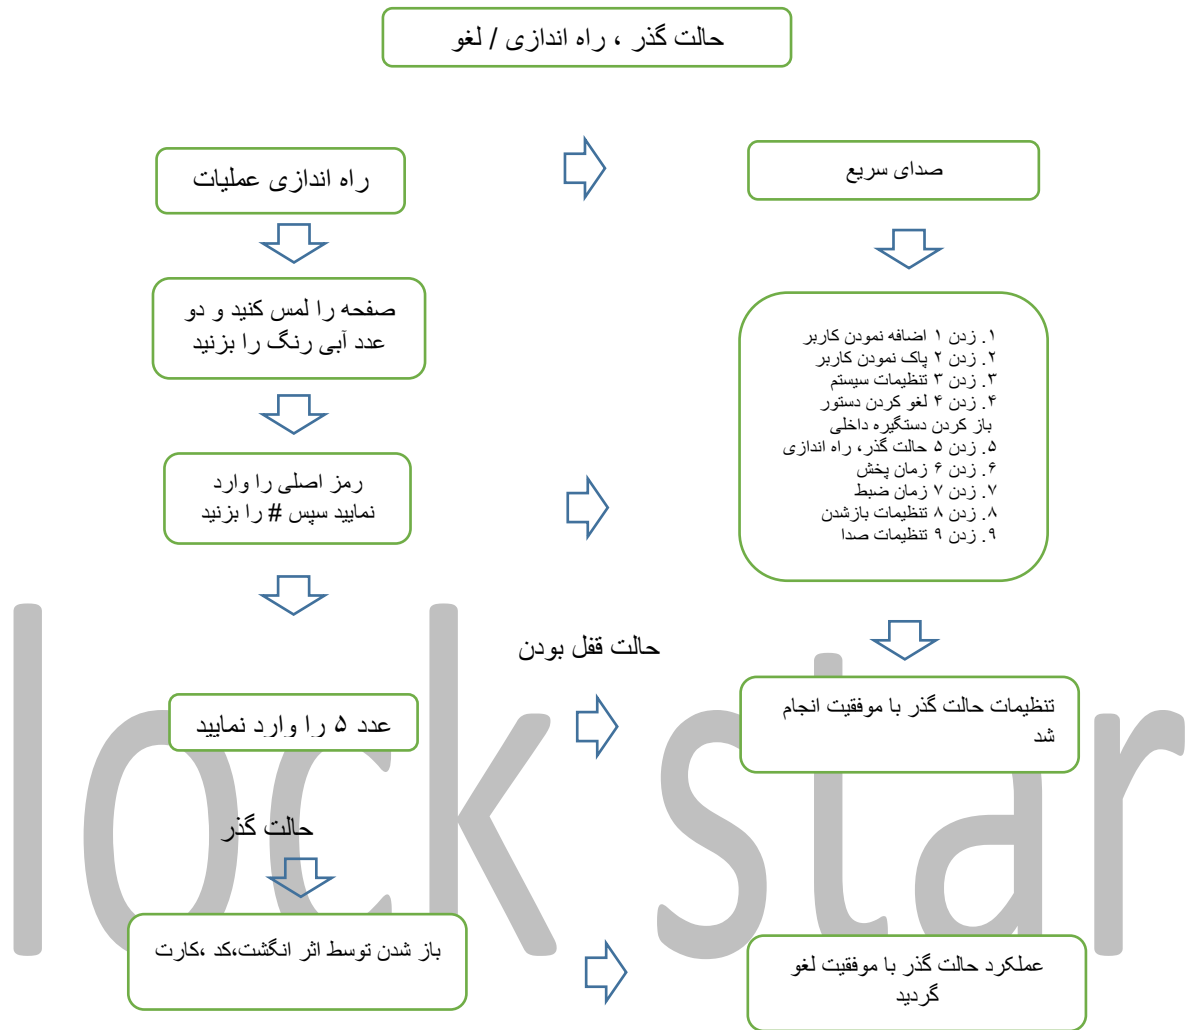


۱۰. گزارش گیری ساعت از قفل درب

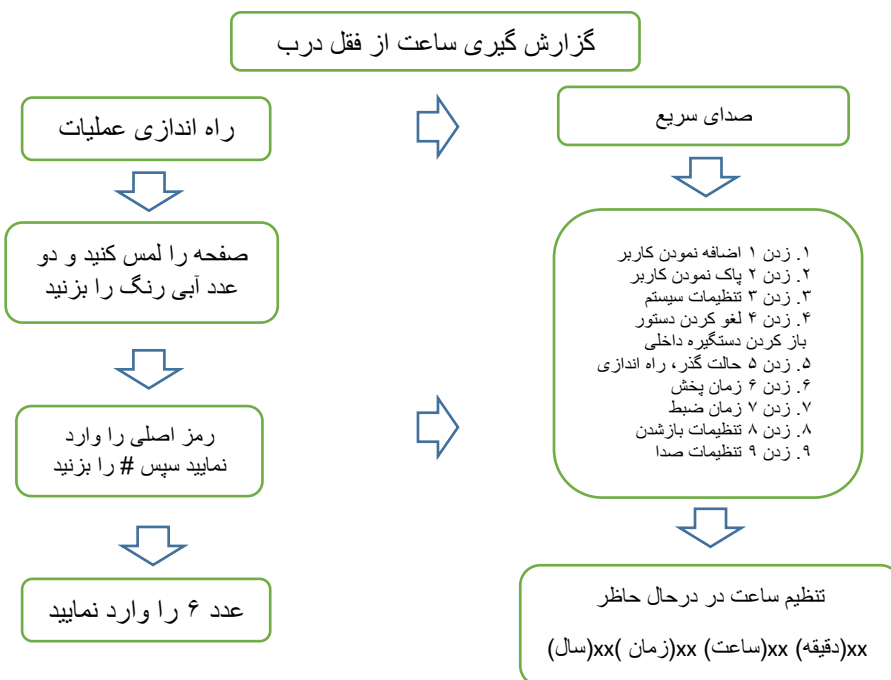


۱۱. گزارش گیری از رویداد های قفل

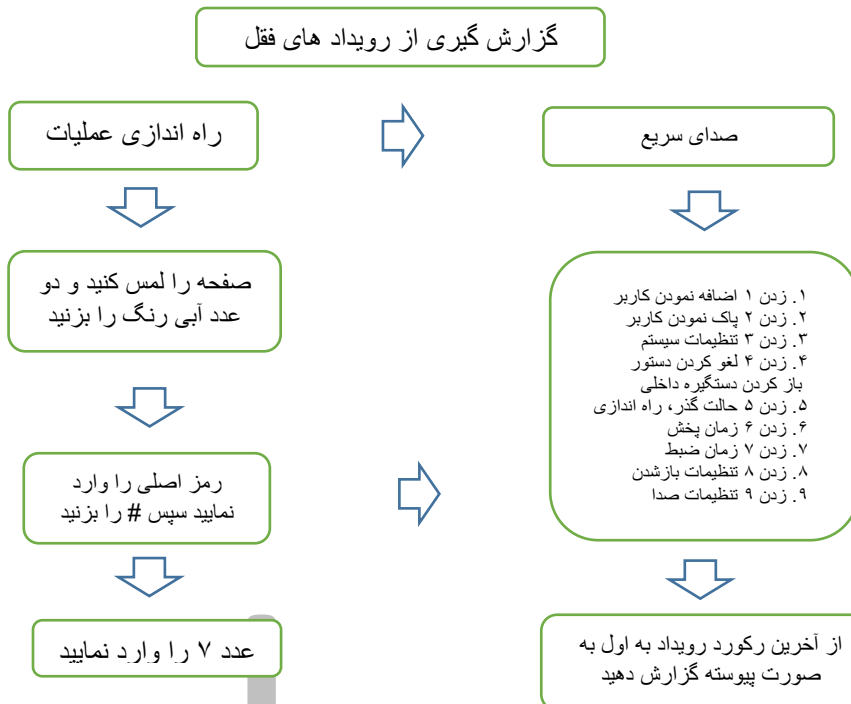

۱۲. تنظیم حالت های باز شدن قفل

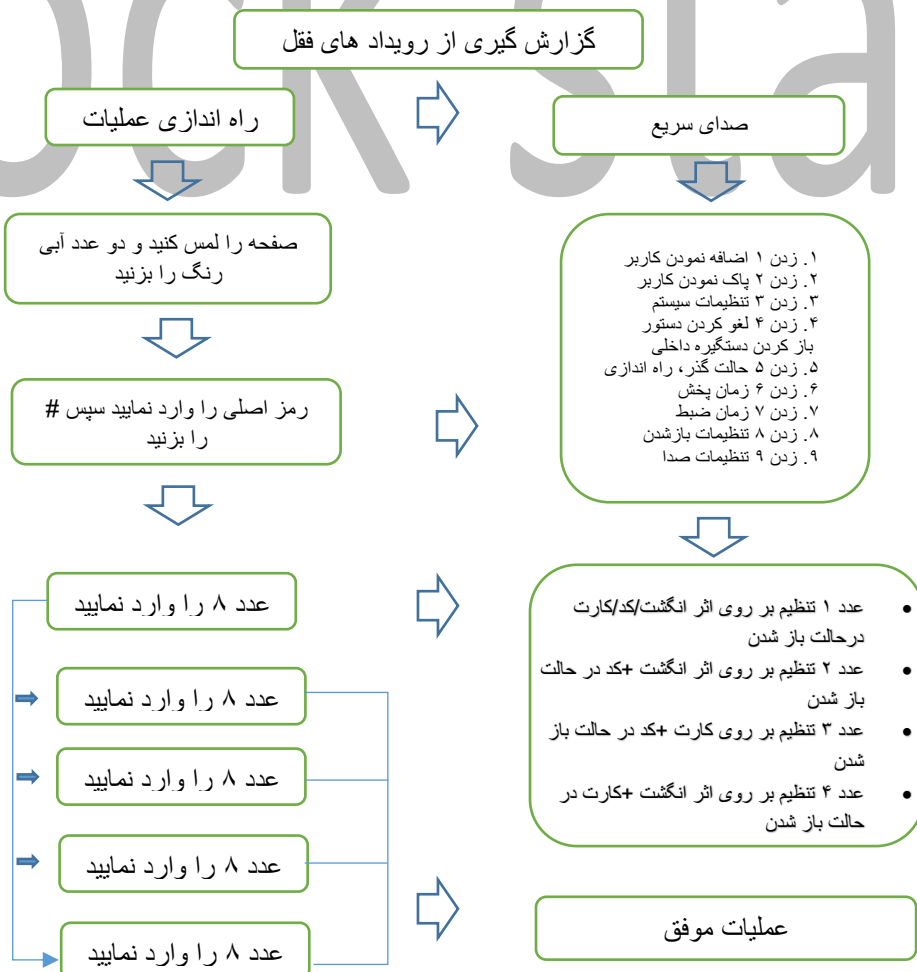

۱۳. تنظیمات میزان صدا

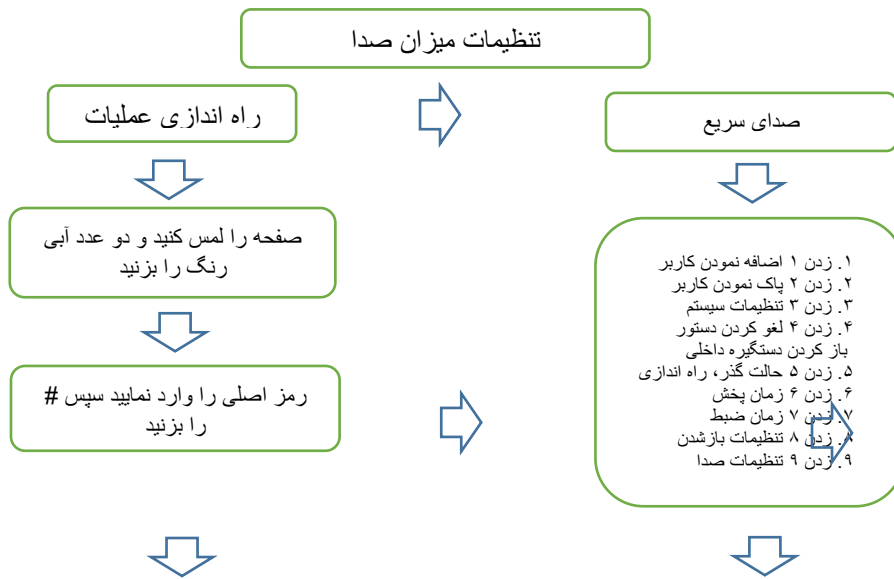

۱۴. برگرداندن به حالت تنظیمات کارخانه



توجه:

- بعد از ریست رمز اصلی به حالت اول باز گشته و برای اضافه کردن و یا پاک کردن کد باید ابتدا رمز اصلی جدید را ایجاد نمایید.
- بعد از برگرداندن به تنظیمات کارخانه تمامی رمز های اثر انگشت ، کارت ، کد درگیر فعال نبوده و باید مجدد تنظیم شود .

۱۵. عملکرد پیشگیری از خرابی

بعد از ۵ بار زدن اشتباه رمز اثر انگشت ، کد ، رمز قفل به مدت ۳ دقیقه از انجام عملیات متوقف خواهد شد .

۱۶. سوابق قفل شدن درب توسط کامپیوتر

برنامه PL2303USB-serial را نصب نمایید و کابل رابط بین کامپیوتر و قفل را وصل نمایید . حال ارتباط قفل با کامپیوتر شما برقرار است کفایت بازه زمانی را انتخاب نمایید و دکمه operate record acquisition را بزنید .



۱۷. حالت کم شدن مقدار باطری

تعداد ۴ باطری قلمی آلکالاین ۶ ولت برای تغذیه قفل در نظر گرفته شده است که اگر مقدار ولتاژ به کمتر از ۵ ولت برسد از قفل صدای باطری کم شده است باید تعویض شود شنیده میشود (low battery . replace it)

۱۸. جعبه باطری و دکمه بازگردانی (ریست)



۲۰. ارتباط با تغذیه خارجی

